


Szczegóły elementów konstrukcyjnych oraz detale wg projektu wykonawczego.

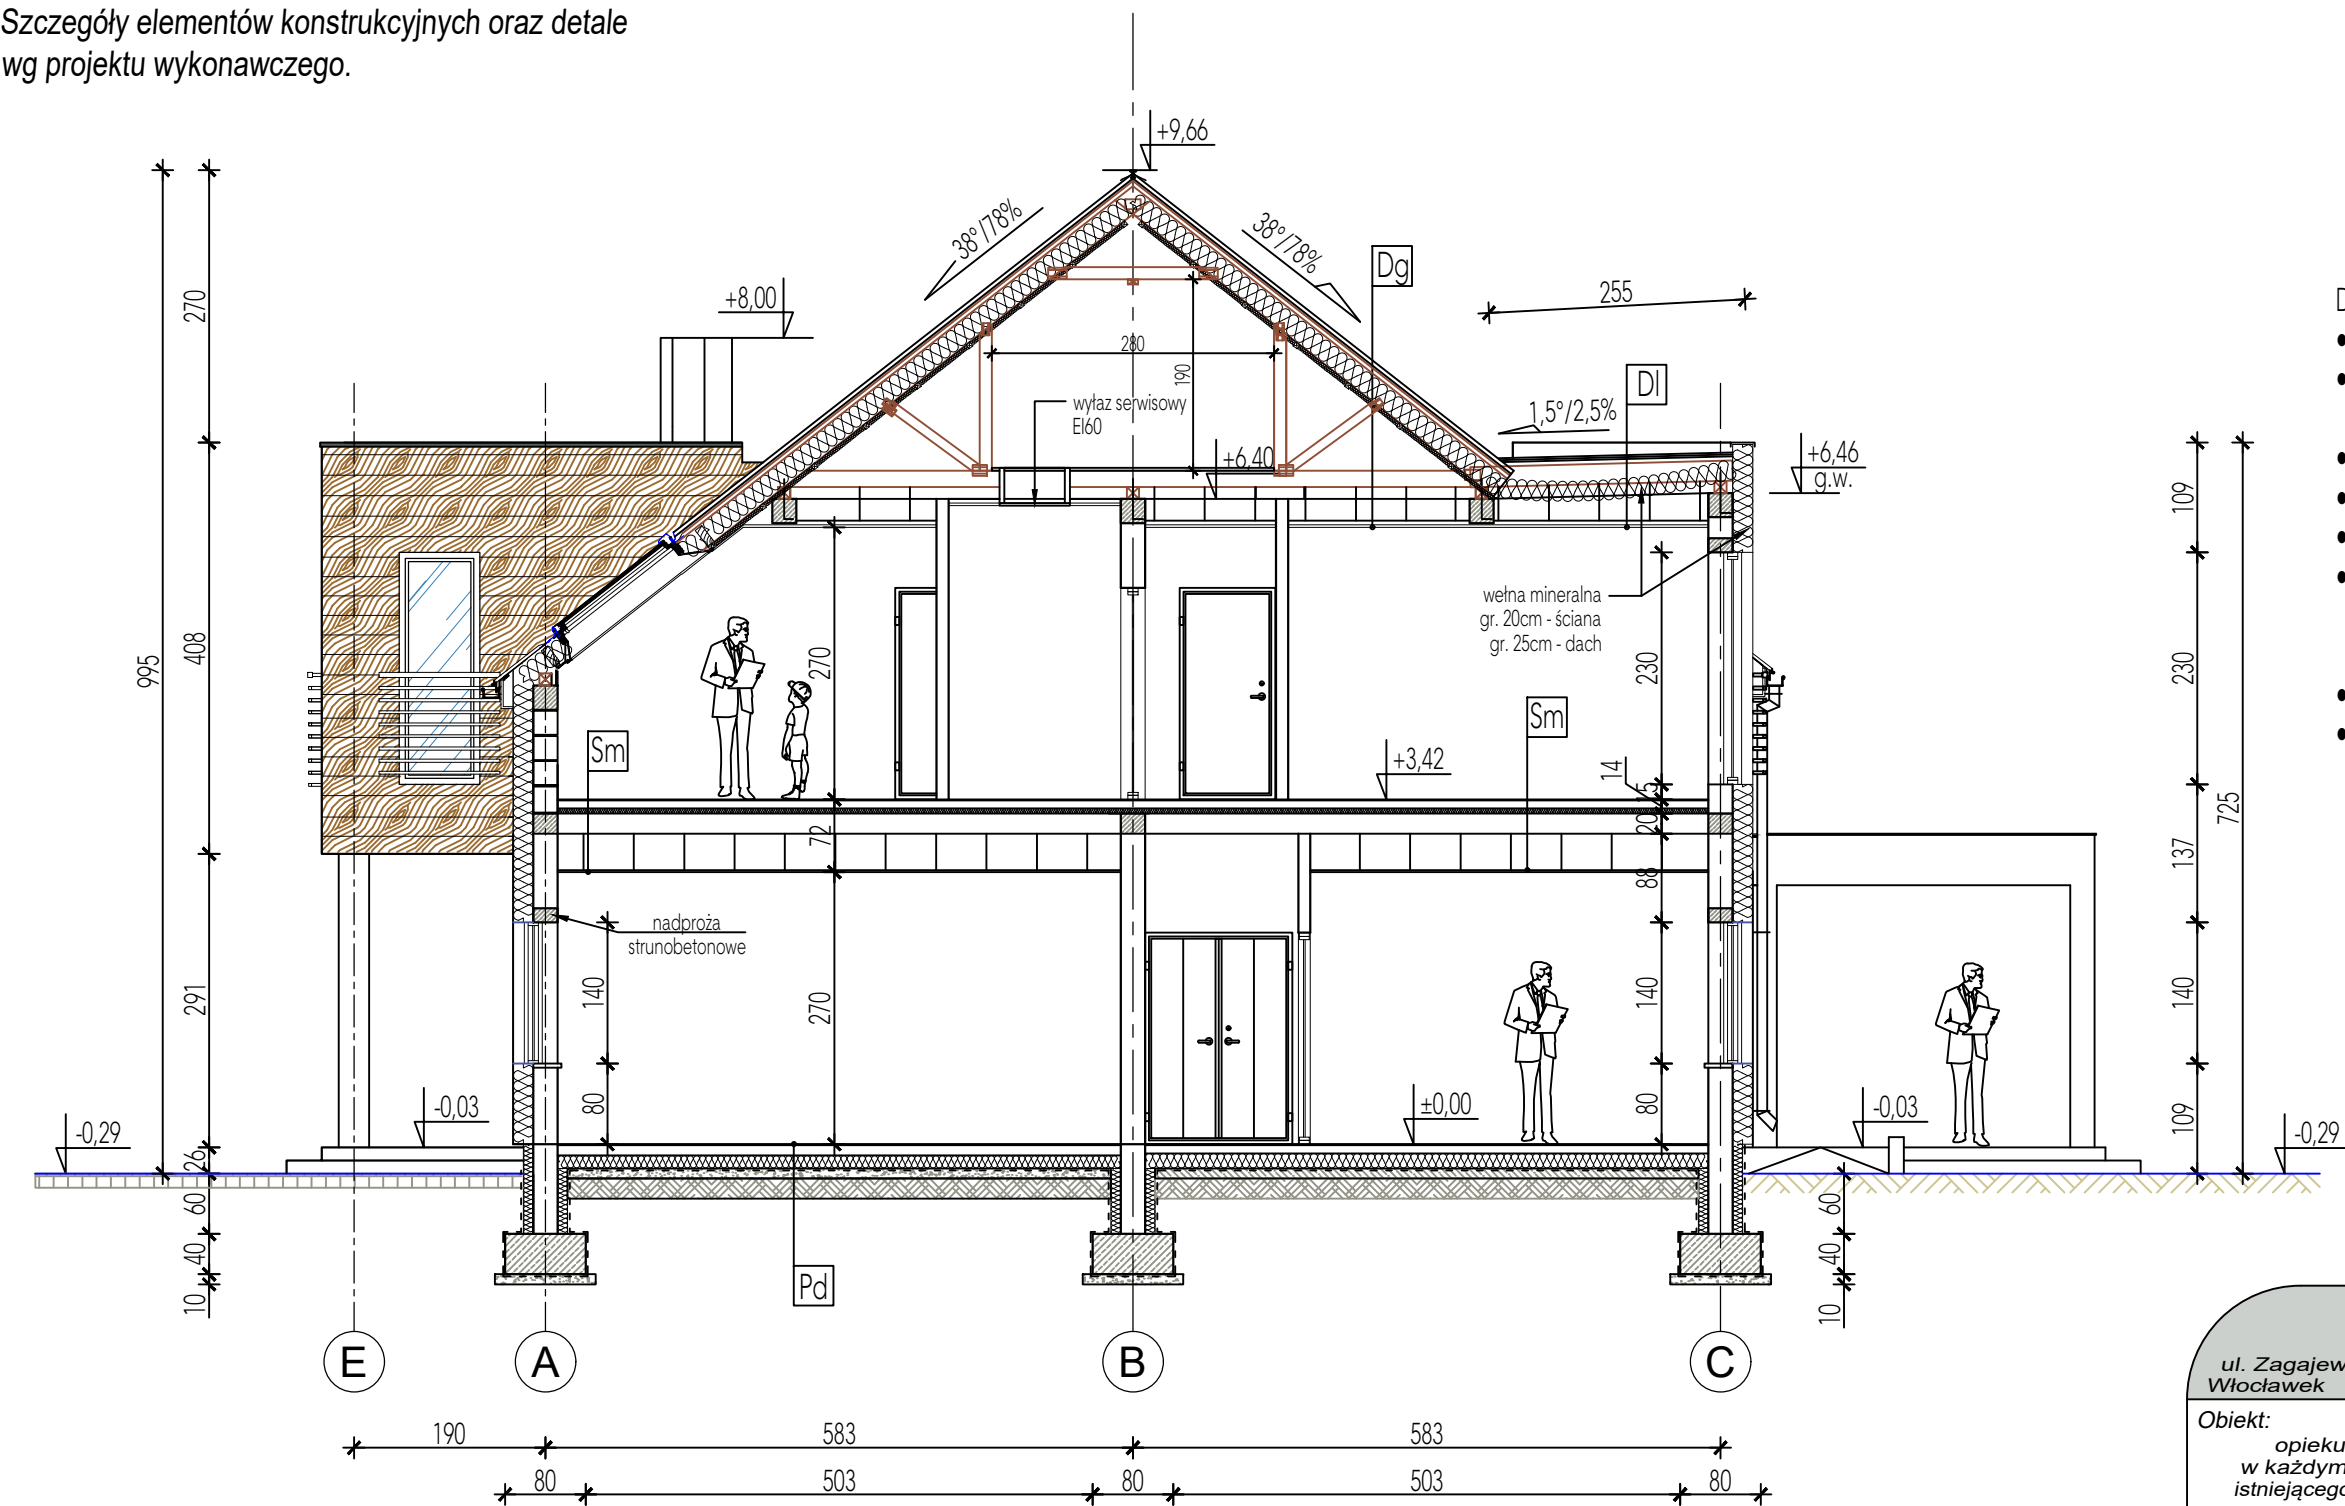

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Beton klasy          | C20/25      |
| Beton podkładowy     | C8/10       |
| Stal zbrojeniowa     | AIIIIN, A-0 |
| Drewno konstrukcyjne | min. C-24   |

- DACH/PODDASZE/SUFIT : Dg
- blacha na rąbek stojący
  - membranana dachowa do dachu krytego blachą
  - deskowanie dachu / płyta OSB3 18mm
  - kontrłaty gr. 4cm
  - wiatroizolacja/ FWK
  - izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 20+5cm między krokiewiami i rusztem podkrokwiovym
  - paroizolacja dachu
  - poszycie z płyt 2x karton-gips, w wersji "F"

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- tynk wew. cem.-wap.
  - mur z pustaków gazobetonowych, gr. 24cm
  - docieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm  $\lambda_{max} = 0,035 \text{ W/mK}$
  - tynk zew. mineralny cienkowarstwowy

- DACH LUKARN : DI
- 2x papa termozgrzewalna
  - deskowanie dachu / płyta OSB3 18mm
  - kontrłaty gr. 4cm
  - wiatroizolacja/ FWK
  - izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 25cm między belkami
  - paroizolacja dachu
  - sufit podwieszany z płyt 2x karton-gips, w wersji "F"

- STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY: Sm
- płytki dywanowe/akustyczne wykładziny PVC/płytki podłogowe
  - szlichta betonowa, gr. 8 cm
  - styropian, gr. 5 cm
  - folia PE
  - strop gęstożebrowy strunobetonowy, gr. 20 cm
  - sufit podwieszany/płyty karton-gips

- PODŁOGA: Pd
- płytki dywanowe/akustyczne wykładziny PVC/płytki podłogowe
  - szlichta betonowa, gr. 8 cm
  - styrodur XPS, gr. 15 cm
  - folia PE
  - beton podkładowy, gr. 10 cm
  - podsypka piaskowa, gr. 20 cm

|  |   |
|--|---|
| <b>Konstrukcyjna Pracownia Projektowa</b><br><b>Piotr Jan Wojtczak</b><br>ul. Zagajewskiego 18/28<br>Włocławek<br>tel.: 600 513 056   piotrowojtczak@o2.pl   |   |
| Obiekt: Budowa 2 budynków - placówek opiekuńczo-wychowawczych dla max. 14 wychowanków w każdym budynku, wraz z niezbędną infrastrukturą i rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz zbiornika bezodpływowego |   |
| Adres: Nowa Wieś Lęborska<br>dz. nr 825/13   | Data: 11.2017 r.  |
| Inwestor: Powiat Lęborski<br>ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork   | Skala: 1:75   |
| Nazwa rys.: <b>BUDYNEK "P"</b><br><b>- PRZEKRÓJ B-B</b>  | Nr: <b>BP-8</b>   |
| <b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>   |   |
| Architektura:<br><br>mgr inż. arch. Bartłomiej Babiński<br>uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr KPOKIA 18/2005  | Opracowanie:<br><br>mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska   |
| Konstrukcja:<br><br>mgr inż. Piotr Wojtczak<br>uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/P00K/07   | Sprawdzający:<br><br>mgr inż. Anna Krysztofiak<br>uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr UA-V-7342-5/11/97 Wk |