



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ




Krawężnik najazdowy

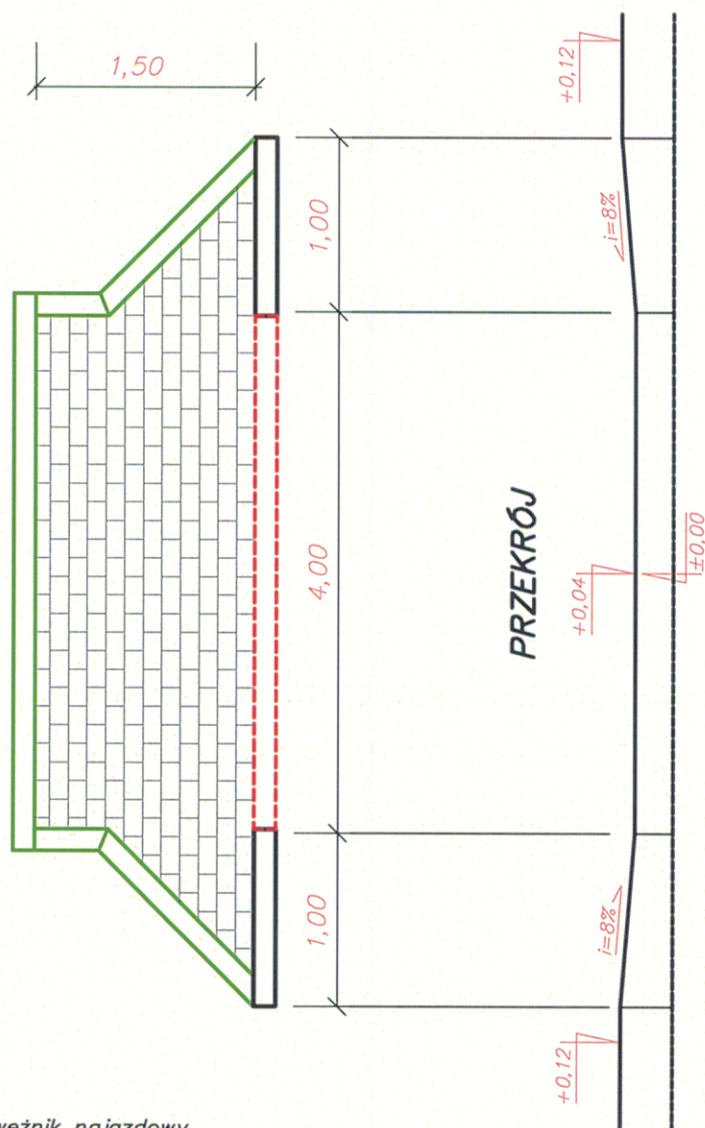

Krawężnik wtopiony



Krawężnik skośny



Konstrukcja: – kostka "8"
na podłożu G1

– podsypka cem/piask 3–5 cm

– podbudowa z kruszywa ŁDSM 0/32 – 20 cm