



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

CS
z dnia
Załącznik nr 4
do protokołu nr 106/2020
z dnia 22.07.2020r.

Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Bytowie
ul. Wybickiego 2
77 – 100 Bytów



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W BYTOWIE
NA OBSZARACH POWIATÓW BYTOWSKIEGO, KARTUSKIEGO,
WEJHEROWSKIEGO, LĘBORSKIEGO I SŁUPSKIEGO
ZA ROK 2019**

Bytów, czerwiec 2020 rok

2020-07-01
[Signature]

Spis treści

- 1. Podstawa prawna sprawozdania**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny**
- 6. Pozostałe informacje**

1. Podstawa prawna sprawozdania

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2019 na terenie powiatów bytowskiego i kartuskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Gdańsku, Nadzór Wodny w Bytowie.


Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką

Nadzór Wodny w Bytowie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat bytowski i kartuski, a także część powiatu wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Bytów wynosi 1.079,64 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Bytów wynosi 293,094 km, w tym obiekty: pompownia – 1, obiekty piętrzące – 3, kanały – 7,485 km.

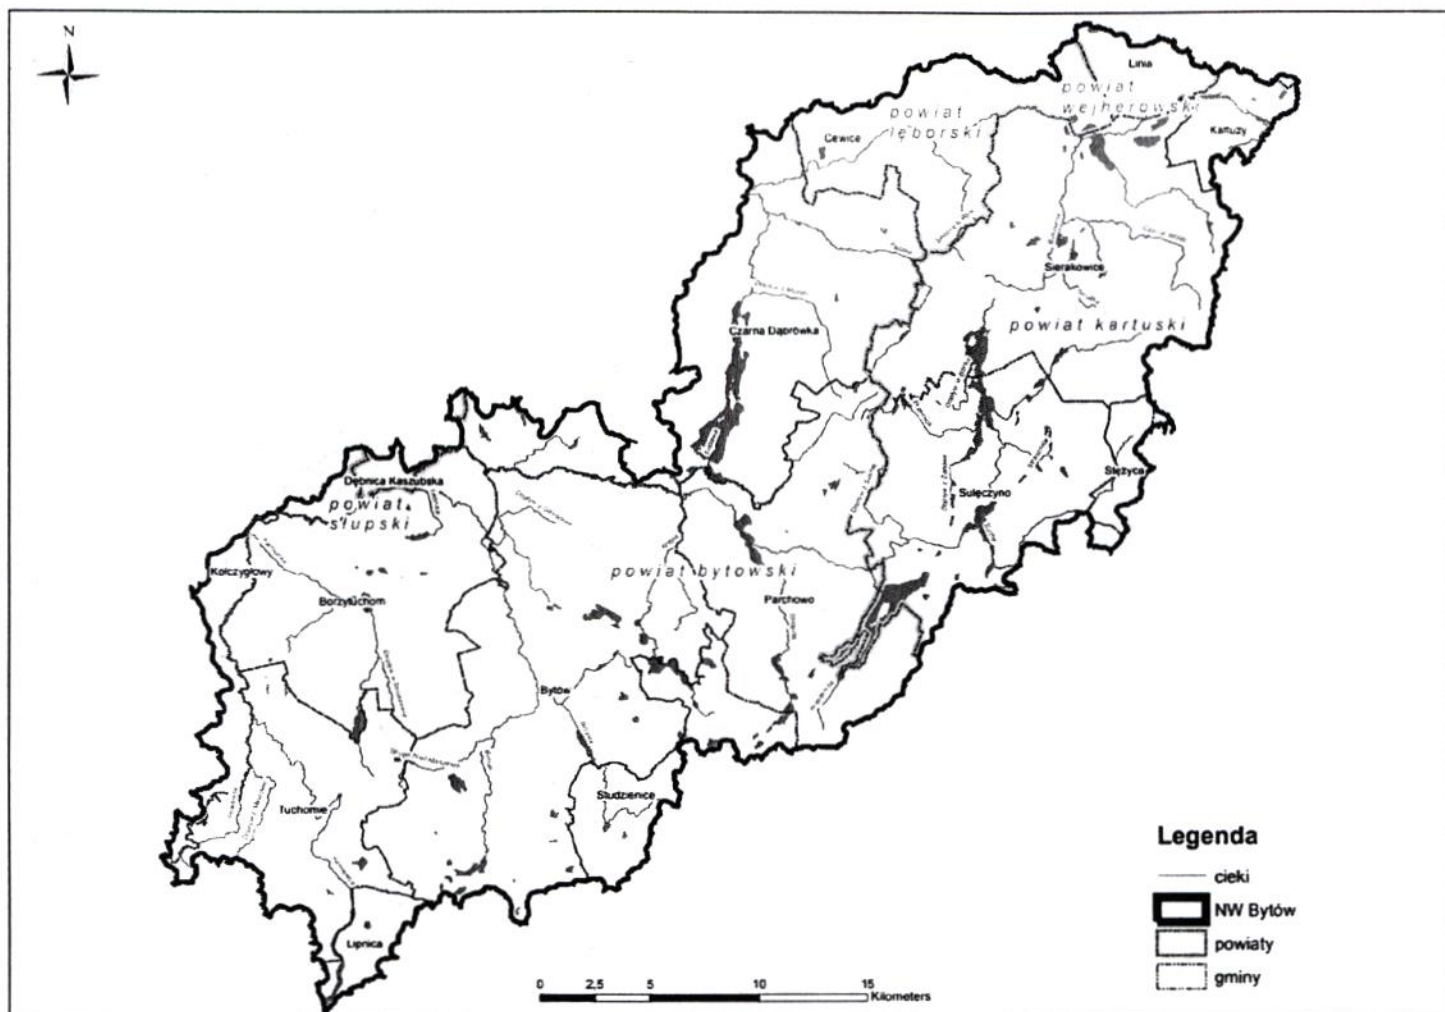

Na mapie zaznaczono obszar administrowany przez Nadzór Wodny w Bytowie

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bytowie

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Gdańsku	Bytów	Bytów	Borzytuchom
			Bytów
			Czarna Dąbrówka
			Kołczygłowy
			Lipnica
			Parchowo
			Studzience
			Tuchomie
		Kartuzy	Kartuzy
			Sierakowice
			Sulęczyno
			Stężycza
		Wejherowo	Linia
		Lębork	Cewice
		Słupsk	Dębica Kaszubska

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Bytów

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Bytów, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom, Studzienice.	"Udrożnienie rzek i cieków z roślinności oraz koszenie wałów przeciwpowodziowych w podziale na części: Zadanie XIV - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie" – element I	Wykoszenie ręczne porostów ze skarp i dna, hakowanie dna, wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy, wykonanie opasek z kieszek faszynowych, wykonanie palisady z kołków, wykonanie narzutu z kamienia luzem - rzeka Bytowa – odmulenie, hakowanie dna i okoszenie w km – 5+965 – 9+385, 11+365 – 13+938, 16+400 – 16+600, 22+800 – 24+000, wykopy kanałów odmulenie zbiornika z przerzutem i wbudowaniem w nasyp, uszczelnianie skarp geomembraną, darniowanie skarp, wbijanie pali konstrukcyjnych, ubezpieczenie stopy kieszką faszynową, drenowanie skarp, ręczne zasypanie wnęk bez ubicia, usuwanie zatorów i przetamowań - rzeka Łupawa – konserwacja rzeki i przebudowa stacji pomp Kozin – Zawiaty, km 85+200 – 88+380	241.318,25 zł
2.	Sierakowice	"Udrożnienie rzek i cieków z roślinności oraz koszenie wałów przeciwpowodziowych w podziale na części: Zadanie XIV - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie" – element II	Ręczne i mechaniczne wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, wycięcie krzaków, usunięcie zatorów - rzeka Bukowina, w km 19+900 – 25+480	15.836,25 zł
3.	Bytów, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom, Studzienice, Parchowo, Tuchomie.	"Udrożnienie rzek i cieków z roślinności oraz koszenie wałów przeciwpowodziowych w podziale na części: Zadanie XIV - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie" – element II	Ręczne wykoszenie skarp, hakowanie dna, wycięcie krzaków, uzupełnienie wyrw kieszką faszynową, hakowanie dna, usuwanie zatorów – rzeka Stropna, w km 1+100 – 3+200, rzeka Boruja, w km 3+820 – 5+000, 7+810 – 11+600, rzeka Struga Gostkowo, w km 2+200 – 6+420, rzeka Słupianka, 3+064 – 6+288, 6+650 – 8+368, 8+765 – 8+948, rzeka Słupia, w km 122+600 –	182.787,98 zł

			131+700, rzeka Kamienica, w km 7+900 – 16+100.	
4.	Parchowo	„Konservacja bieżąca kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie oraz Nadzoru Wodnego w Lęborku.”	Wycięcie krzaków hakowanie dna, rzeka Struchowska Struga w km 5+795 – 6+520	6.019,00 zł
5.	Sierakowice	„Konservacja bieżąca kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie oraz Nadzoru Wodnego w Lęborku.”	Ręczne wykoszenie skarp, hakowanie dna, wycięcie krzaków, uszczelnianie skarp geomembraną.	23.475,96 zł
6.	Bytów	„Roboty awaryjne – remont rurociągów i komór na rzece Bytowa”	Wykonanie kraty na wlocie do rurociągu z montażem – 200 kg, naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących – reprofilacja, konstrukcja betonowa, wykonanie opasek wielokiszkowych z kieszek faszynowych o śr. 20 +20 cm w gruncie kat. III, ręczne wykopy fundamentowe z transp. urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 3,0 km w gr. kat. I-II, ułożenie włókniny syntetycznej – siatka kokosowa z przybiciem szpilek 0,025 x 0,025, dług. 0,33m – zabezpieczenie skarpy powyżej umocnienia, wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9 cm i głęb. wbicia 1,0 m, w gruncie kat. IV, wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0,60 m, ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno – inżynierskich przy wys. nasypu do 4,0m – kat. I-II z ubiciem, transport lądowy kieszek z faszyny o śr. 20 cm na odległość do 0,5 km, masy betonowej (załadunek i rozładunek ręczny) na odległość do 0,5 km, złożenie w pryzmy materiałów (płyty Ciecnowo, dyble, kostka brukowa, kamień, elementy betonowe) w ilości 11,0 m ³ pochodzących z rozbiórki uszkodzonych skarp i dna rzeki. Załadunek ręczny materiałów złożonych w pryzmy z transportem na odległość do 9,0 km z utylizacją.	70.991,17 zł

7.	Bytów	„Roboty awaryjne – remont umocnień brzegowych na rzece Bytowa w obrębie wlotu do rurociągu o śr. 600 i 800 mm w km 17+559- 17+739”	Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm. Rozbiórka umocnień z kieszek faszynowych podwójnych o śr. 20 +20. Rozbiórka bruków o grub. 15 cm przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową – płyty „Cecenowo”, wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 0,5 x 0,5 x 3 szt. rozbiórka bruków z kamienia naturalnego o grub. 20 cm przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową - 0,2 m x 73 m, ręczne wykopy fundamentowe z transp. urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 3,0 km w gr. kat. I-II, ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno – inżynierskich przy wys. nasypu do 4,0m – kat. I-II z ubiciem, transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki na odległość do 0,5 km (załadunek i rozładunek ręczny), złożenie w przyzmy materiałów (płyty Cecenowo, dyble, kostka brukowa, kamień, elementy betonowe) w ilości 41,0 m ³ pochodzących z rozbiórki uszkodzonych skarp i dna rzeki, załadunek ręczny materiałów złożonych w przyzmy z transportem na odległość do 9,0 km z utylizacją, uprzątnięcie terenu po robotach umocnieniowych, ziemnych i betonowych	149.995,78 zł
8.	Borzytuchom, Tuchomie, Bytów, Studzienice,	Bieżące utrzymanie rzek oraz istniejących budowli komunikacyjnych (przepusty)	Usuwanie zatorów, wykaszanie skarp i poboczy w obrębie istniejących budowli komunikacyjnych (przepusty): Rzeki Jutrzenka – 1.106 mb, Rzeki Kamienica – 1.600 mb, Rzeki Poleśnica – 1.820 mb, Struga Niezabyszewo-1.800 mb, Rzeki Boruja – 1.200 mb, Rzeki Bytowa – 4.642 mb.	79.997,45zł
9.	Sierakowice, Sulęcyno	Bieżące utrzymanie rzek istniejących budowli komunikacyjnych (przepusty)	Usuwanie zatorów, wykaszanie skarp i poboczy w obrębie istniejących budowli komunikacyjnych (przepusty):	79.997,45 zł

			Rzeka Bukowina – 600 mb, Rzeka Słupia – 6750 mb, Struga Kamienicka – 2.000 mb, Struga Potęgowska – 800 mb.	
10.	Czarna Dąbrówka	Obsługa pompowni Kozin – Zawiaty i bieżące utrzymanie rzeki Łupawy wraz z	Pompownia Kozin - Zawiaty, rzeka Łupawa km 87+100, powierzchnia odwadniana 54 ha - obsługa stacji pomp, - wykaszanie skarp na dł. 300 m i terenu między kanałem pompowym a prawą skarpą rzeki Łupawy na długości 300 m - udrażnianie rzeki Łupawy w km 84+400-84+700 i 87+100- 87+400 i kanału pompowego - utrzymanie jazu na rzece Łupawie w km 84+400 (Kozin).	68.703,79 zł


5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 310 ze zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	1	220
II	5	199
III	1	281
IV	3	362
ROCZNIE	10	1062

6. Pozostałe informacje

Brak dodatkowych informacji.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Bytowie
- 
Roman Jurczak